


**DELPHION**
[Log Out](#) [Work Files](#) [Saved Searches](#)
**RESEARCH****PRODUCTS****APPLICATIONS**[My Account](#)Search: [Quick/Number](#) [Boolean](#) [Advanced](#) [Der](#)**Derwent Record**[En](#)View: [Expand Details](#) Go to: [Delphion Integrated View](#)Tools: [Add to Work File](#): [Create new Wor](#)

Derwent Title: **Optical bio-sensor comprising silicon monolayer bonded to titanium dioxide waveguide - is useful for analyte determination in human and veterinary diagnostics, environmental and food analysis and biochemical research**

Original Title:  **EP0596421A1: TiO2-waveguide elements capable of recognising biological molecules for use in the field of biosensors**

Assignee: **HOFFMANN LA ROCHE & CO AG F** Standard company  
Other publications from [HOFFMANN LA ROCHE & CO AG F \(HOFF\)...](#)

Inventor: **BARNER R; FATTINGER C; HUBER W; HUEBSCHER J; SCHLATTER D;**

Accession/Update: **1994-152834 / 199419**


IPC Code: **G01N 21/55 ; G01N 33/547 ; G01N 33/557 ; C07K 17/14 ; C12M 1/00 ; C12Q 1/68 ; G01N 21/17 ; G01N 21/27 ; G01N 21/59 ; G01N 21/77 ; G01N 33/543 ; G01N 33/551 ; G01N 33/553 ;**


Derwent Classes: **B04; C07; D14; J04; D16;**

Manual Codes: **B05-A03B**(Other transition metals, lanthanides - metals and compounds) , **B05-B01B**(Si organic) , **B12-K04**(Diagnosis and testing [general]) , **C05-A03B**(Other transition metals, lanthanides - metals and compounds) , **C05-B01B**(Si organic) , **C11-C07A**(Antigen - antibody reaction general) , **C11-C08B**(Testing/detection - potentiometry, polarography) , **C11-C08E**(Biological procedures for testing general) , **C12-K04**(Diagnosis and testing [general]) , **C12-K04A**(Diagnosis of diseases or conditions in animals [general]) , **C12-K04F**(Tests involving DNA, hybridisation probes etc.) , **D05-H09**(Testing and detection [exc. bacteria, fungi, viruses]) , **J04-C04**(Investigation by material)

Derwent Abstract: ( [EP0596421A](#)) The optical biosensor comprises a monomolecular layer of substd. Si molecules of formula (I) which carries receptor molecules and which is bonded through the Si atom, directly or indirectly through an intermediate layer, to a TiO2 wave guide. Y and Z are not defined in main claims but in dependent claims are Y is a spacer gp., suitably -CH2-(CH2)n-CH2-, -CH2-(CF2)n-CH2-, CH2-(CF2)n-CF2-, (CH2n'O-(CH2)n'')m-(n = 1-30; m,n',n'' = 2-6) or a combination of opt. fluorinated alkylene and oligo-alkylene glycol. Z is a) OH; COOH; NH2; Me; or opt. fluorinated alkyl; b) a deriv. of a hydrophilic short-chain molecule; c) a hydrogel-forming gp.  
**USE/Advantage** - The biosensor is used to determine analyte concns. in human and veterinary diagnoses, in environmental and food analysis and in biochemical research (3.5. to quantify antibody-antigen, receptor-ligand and DNA protein interactions). The biosensor has high sensitivity and specificity and is of wide applicability.

Images:



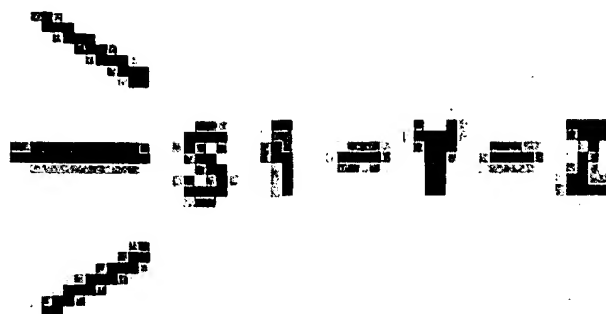

Dwg. 0/0

Family: **PDF Patent Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code**

☒ **EP0596421A1** \* 1994-05-11 199419 12 German G01N 21/55

Des. States: (R) BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT

Local appls.: EP1993000117547 Filed:1993-10-29 (93EP-0117547)

☒ **JP06265553A** = 1994-09-22 199443 9 English G01N 33/547

Local appls.: JP1993000277086 Filed:1993-11-05 (93JP-0277086)

☒ **CA2108705A** = 1994-05-07 199429 English G01N 33/557

Local appls.: CA1993002108705 Filed:1993-10-19 (93CA-2108705)

INPADOC  
Legal Status:

[Show legal status actions](#)

First Claim:  
[Show all claims](#)

1. Optischer Biosensor bestehend aus einem dielektrischen Wellenleiter und einer organischen Trägerschicht an welche Rezeptormoleküle gebunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die organische Trägerschicht eine monomolekulare Schicht bildet, wobei die Trägerschicht aus Molekülen der allgemeinen Formel I



besteht und die Moleküle der Trägerschicht über das Si-Atom direkt an einen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter oder gewünschtenfalls indirekt über eine Zwischenschicht an einen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter gebunden sind.

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
CH1992000003444	1992-11-06	

Chemical  
Indexing Codes:

[Show chemical indexing codes](#)

Markush  
Compound  
Numbers:

[Show Markush numbers](#)

Specific  
Compound  
Numbers:

[Show specific compounds](#)

Registry  
Numbers:

04[M2]: **1966U**  
05[M2]: **1694U**

06[M2]:**1544U**

Unlinked 1544U 1694U 1966U

Registry Numbers:

Related

Accessions:

Accession Number	Type	Derwent Update	Derwent Title
C1994-070148	C		
1 item found			

Title Terms: OPTICAL BIO SENSE COMPRISE SILICON MONOLAYER BOND TITANIUM DI  
OXIDE WAVEGUIDE USEFUL ANALYTE DETERMINE HUMAN VETERINARY  
DIAGNOSE ENVIRONMENT FOOD ANALYSE BIOCHEMICAL RESEARCH

[Pricing](#) [Current charges](#)**Derwent Searches:** [Boolean](#) | [Accession/Number](#) | [Advanced](#)

Data copyright Thomson Derwent 2003

**THOMSON**  
— \* —

Copyright © 1997-2006 The Tho

[Subscriptions](#) | [Web Seminars](#) | [Privacy](#) | [Terms & Conditions](#) | [Site Map](#) | [Contact U](#)

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office


Office européen des brevets

(11) Veröffentlichungsnummer: **0 596 421 A1**

(12)

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**(21) Anmeldenummer: **93117547.5**(51) Int. Cl.<sup>5</sup>: **G01N 21/55, G01N 33/551,  
G01N 33/547**(22) Anmeldetag: **29.10.93**(30) Priorität: **06.11.92 CH 3444/92**(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
**11.05.94 Patentblatt 94/19**(84) Benannte Vertragsstaaten:  
**BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU NL PT**(71) Anmelder: **F. HOFFMANN-LA ROCHE AG**  
**Postfach 3255**  
**CH-4002 Basel(CH)**(72) Erfinder: **Barner, Richard**  
**16 Traubenweg**  
**CH-4108 Witterswil(CH)**  
Erfinder: **Fattinger, Christof**  
**7 Emmengasse**  
**CH-4249 Blauen(CH)**  
Erfinder: **Huber, Walter**  
**62 Ziegelhofweg**  
**CH-4303 Kalseraugst(CH)**  
Erfinder: **Hübscher, Josef**  
**1 Säspelstrasse**  
**CH-4208 Nunningen(CH)**  
Erfinder: **Schlatter, Daniel**  
**67 Bruderholzstrasse**  
**CH-4104 Oberwil(CH)**(74) Vertreter: **Buntz, Gerhard et al**  
**Grenzacherstrasse 124**  
**Postfach 3255**  
**CH-4002 Basel (CH)**(54) **Biologisch erkennende Elemente auf neuen TiO<sub>2</sub>-Wellenleitern für die Anwendung in der Biosensorik.**(57) Die vorliegende Erfindung betrifft die Beschichtung dielektrischer TiO<sub>2</sub>-Wellenleiter mit biologisch erkennenden Elementen, wodurch Biosensoren hoher Empfindlichkeit und Spezifität für ein Analytmolekül entstehen.

Die Beschichtung besteht aus einer organischen Trägerschicht, an die die Rezeptormoleküle gebunden sind, wobei die Trägerschicht eine geordnete monomolekulare Schicht beinhaltet, welche aus Molekülen der allgemeinen Formel I



besteht.

Diese Schicht ist über das Si-Atom direkt an einen TiO<sub>2</sub>-Wellenleiter oder gewünschtenfalls über eine Zwischenschicht an einen TiO<sub>2</sub>-Wellenleiter gebunden.

Bei den Rezeptormolekülen handelt es sich um biologische Moleküle mit Erkennungseigenschaften wie Antigene, Antikörper, Rezeptoren, dsDNA, ssDNA.

Die Anordnung der Rezeptormoleküle auf der Sensoroberfläche kann sowohl zweidimensional als auch dreidimensional sein, und die Rezeptormoleküle können ungerichtet oder gerichtet an der organischen Trägerschicht immobilisiert sein.

EP 0 596 421 A1

Die vorliegende Erfindung betrifft optische Biosensoren sowie Verfahren zu deren Herstellung; im Speziellen betrifft sie Methoden und Verbindungen zum Aufbringen von biologisch erkennenden Elementen auf die für diese neuen optischen Sensoren verwendeten  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter.

Gemäss Definition ist ein Biosensor ein Gerät bestehend aus einem Transducer und einem biologisch erkennenden Element (Trends in Biotechnol. 2 (1984), 59). Derartige Biosensoren können eingesetzt werden für die Bestimmung von Analytkonzentrationen z.B. in der Human- und Veterinärdiagnostik, in der Umweltanalytik und in der Lebensmittelanalytik oder innerhalb der biochemischen Forschung für die Quantifizierung von intermolekularen Wechselwirkungen biologisch aktiver Substanzen (z.B. Antikörper-Antigen-Wechselwirkung, Rezeptor-Ligand-Wechselwirkung, DNA-Protein-Wechselwirkung etc.).

Dem biologisch erkennenden Element eines Biosensors kommt die Aufgabe zu, ein Analytmolekül in Lösung zu erkennen und zu binden (sog. Affinitätssensor) oder katalytisch umzuwandeln (sog. enzymatischer, metabolischer Sensor). Die damit einhergehende Veränderung des biologisch erkennenden Elementes wird durch den mit dem Element in engem Kontakt stehenden Transducer (Signalwandler) erkannt und in ein prozessierbares Signal umgewandelt.

Eine Klasse derartiger Transducer detektiert Änderungen in den optischen Eigenschaften des biologisch erkennenden Elementes (z.B. Absorption, Brechzahl) mittels einer optischen Oberflächenwelle, die in einer wellenleitenden Schicht entlang der Grenzfläche Transducer/erkennendes Element geführt wird. Diese Klasse von Transducern lässt sich aufgrund von unterschiedlichen wellenleitenden Schichtstrukturen in zwei Gruppen einteilen. Eine erste Gruppe umfasst Transducer, bei denen diese wellenleitende Struktur die Grenzfläche zwischen einem Metall und einem Dielektrikum darstellt. Die an dieser Grenzfläche geführte Welle ist das Oberflächenplasmon (Sensors and Actuators 4 (1983) 299). Die zweite Gruppe umfasst Transducer mit dielektrischen wellenleitenden Schichten. Die geführten optischen Wellen sind Wellenleitermoden (Opt. Lett. 9 (1984) 137; Sensors and Actuators A, 25 (1990) 185; Sensors and Actuators B, 6 (1992) 122; Proc. Biosensors 92, extended abstracts, pp 339 & pp 347).

Die vorliegende Erfindung betrifft Biosensoren, denen dielektrische Wellenleiter zugrunde liegen. Das Funktionsprinzip derartiger Transducer kann auf der Basis der Feldverteilung der in derartigen Wellenleitern geführten Moden erklärt werden. Das elektrische Feld der geführten Moden ist nicht allein auf die geometrischen Abmessungen des Wellenleiters beschränkt, sondern besitzt sogenannte

evanescente Anteile, d.h. die Feldverteilung der geführten Moden klingt in den zum Wellenleiter benachbarten Medien (z.B. in dem die wellenleitende Schicht tragenden Substrat oder im Superstrat) exponentiell ab. Veränderungen in den optischen Eigenschaften des dem Wellenleiter benachbarten Substrates oder Superstrates innerhalb der Reichweite des evaneszenten Feldes beeinflussen die Propagation dieser Moden und können durch geeignete Messeinrichtungen detektiert werden. Enthält das Superstrat innerhalb der Reichweite des evaneszenten Feldes das biologisch erkennende Element, so können die mit dem Binden oder Umwandeln einhergehenden Veränderungen in den optischen Eigenschaften dieses Elementes durch diese optische, oberflächensensitive Methode detektiert und in Bezug auf eine Analytkonzentration kalibriert werden.

Es ist aus der Literatur bekannt, dass die Oberflächenpezifität und die Oberflächensensitivität des Verfahrens umso höher sind, je kleiner die effektive Dicke der wellenleitenden Schicht ist (Monomode-Wellenleiter) und je höher der Brechzahlsprung an der Grenzfläche Wellenleiter/Substrat und Wellenleiter/Superstrat ist.  $\text{TiO}_2$  ist aufgrund seiner hohen Brechzahl deshalb als Material für derartige Wellenleiter besonders geeignet und es konnte kürzlich gezeigt werden (Proc. Materials res.Soc. Spring Meeting, San Francisco, 1992), dass mittels der PICVD Technik wellenleitende Filme aus diesem Material mit einer Brechzahl von 2.45 für die Sensorik hergestellt werden können.

Die vorliegende Erfindung betrifft die Beschichtung derartiger  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter mit biologisch erkennenden Elementen, wodurch Biosensoren hoher Empfindlichkeit und Spezifität für ein Analytmolekül entstehen. Die Grundlage für diese erkennenden Elemente liegt darin, dass für ein selektives Erkennen und Binden (und/oder Umwandeln) eines Analytmoleküls (z.B. Antigen, Ligand, Wirkstoff, ssDNA, etc) ein sogenanntes Erkennungsmolekül (z.B. Antikörper, Membranrezeptor, ssDNA-Probe etc) herangezogen wird. Diese Erkennungsmoleküle können dabei sowohl in ihrer natürlich vorkommenden und isolierbaren Form als auch in einer chemisch oder biotechnologisch herstellbaren Form verwendet werden.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung liegt darin, einen optischen Biosensor bereitzustellen sowie ein Verfahren zu seiner Herstellung, wobei der Biosensor auf einem  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter und einer organischen Trägerschicht mit den daran gebundenen Rezeptormolekülen besteht und diese Trägerschicht den Anforderungen der optischen Biosensorik genügt, d.h.

- deren Schichtdicke nicht grösser ist als die Reichweite des evaneszenten Feldes des im Wellenleiter geführten Moden

- deren Aufbau sich in Bezug auf das im Wellenleiter geführte Licht als optisch homogen erweist
- welche sich als chemisch resistent erweist gegen Medien mit denen sie in Kontakt kommt (Seren, Fermentationslösungen, etc.)
- an welcher die Erkennungsmoleküle so verankert sind, dass sie ihre natürliche Aktivität bewahren
- an welcher die Erkennungsmoleküle so verankert sind, dass sie im Kontakt mit der Probe nicht wegdissoziieren.

Entsprechend den verschiedenen Analytmolekülen bzw. erkennenden Rezeptormolekülen sind als Aufgabe der Erfindung entsprechende erkennende Elemente auf den neuen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleitern bereitzustellen.


Erfindungsgemäss wird die Aufgabe gelöst durch Bereitstellen, eines optischen Biosensors bestehend aus einem dielektrischen Wellenleiter und einer organischen Trägerschicht an welche Rezeptormoleküle gebunden sind, wobei die organische Trägerschicht und die daran gebundenen Rezeptormoleküle eine geordnete monomolekulare Schicht bildet und wobei die Trägerschicht aus Molekülen der allgemeinen Formel I



besteht und wobei die Moleküle der Trägerschicht über das Si-Atom direkt an einen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter gebunden sind oder gewünschtenfalls über eine Zwischenschicht an einen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter gebunden sind.

Im folgenden werden Beispiele von optischen Biosensoren sowie ein Verfahren zur Darstellung der erfindungsgemässen Biosensoren beschrieben.

Für den Aufbau der organischen Trägerschichten mit den hier geforderten Eigenschaften wird die  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiteroberfläche zuerst mit einer homogenen organischen Zusatzschicht versehen. Die für die Derivatisierung der  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche verwendeten Verbindungen sind Silane der allgemeinen Formel II



worin

- $\text{Si}(\text{R}^1\text{R}^2\text{R}^3)$  eine Kopplungsgruppe zur  $\text{TiO}_2$ -Schicht darstellt und  $\text{R}^1\text{R}^2\text{R}^3$  Alkyl, Alkoxy oder Halogen sein kann, jedoch mindestens einer dieser Reste entweder Alkoxy oder Halogen ist,

-Y eine Spacergruppe ist und als solche entweder eine Alkylenkette  $-\text{CH}_2-(\text{CH}_2)_n-\text{CH}_2-$ , eine Fluoralkylenkette  $-\text{CH}_2-(\text{CF}_2)_n-\text{CH}_2-$  oder  $-\text{CH}_2-(\text{CF}_2)_n-\text{CF}_2-$  mit  $n = 1-30$ , eine Oligoethylenkette  $-[(\text{CH}_2)_n-\text{O}-(\text{CH}_2)_m-]_m-$  mit  $n, n'' = 2-6$  und  $m = 2-6$  oder eine Kombination von Alkyl-, Fluoralkyl- oder

Oligoalkylenglykol darstellt und

-X entweder Wasserstoff oder Fluor oder eine chemisch reaktive Gruppe ist, welche mit  $-\text{Si}(\text{R}^1\text{R}^2\text{R}^3)$  kompatibel ist wie z.B. Karbonsäurehalogenid  $(-\text{COHal})$ , Olefin  $(-\text{CH}=\text{CH}_2)$ , Nitril  $(-\text{CN})$ , Thiocyanat  $(-\text{SCN})$  und Thioacetat  $(-\text{SCOCH}_3)$  oder wenn  $\text{R}^1, \text{R}^2, \text{R}^3 =$  Alkoxy auch Amin  $(-\text{NH}_2)$ .

Diese Gruppen X können nach der Addition der Verbindungen an die  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche durch geeignete chemische Nachbehandlungen auch überführt werden in nicht  $-\text{Si}(\text{R}^1\text{R}^2\text{R}^3)$ -kompatible Gruppen wie z.B. in Azid und weiter in Amin, oder Nitril in Amin, oder Halogen in Thiocyanat und weiter in Thiol, oder Thioacetat in Thiol oder Olefin in Epoxid, Diol, Halogenid, Dihalogenid oder Karbonsäure etc.

An die ursprüngliche Gruppe X oder die wie eben beschrieben nachbehandelte Gruppe X können weitere Moleküle angekoppelt werden, sodass eine organische Trägerschicht entsteht an die die Rezeptormoleküle gebunden werden.

So entsteht ein optischer Biosensor, wobei die organische Trägerschicht geordnete monomolekulare Schichten bildet, wobei die Trägerschicht aus Molekülen der allgemeinen Formel I besteht.



Dabei bedeuten die Gruppen Z:

- Hydroxyl-, Karboxyl-, Amin, Methyl-, Alkyl-, Fluoralkyl-Gruppen
- Derivate von hydrophilen kurzkettigen Molekülen wie Oligovinylalkoholen, Oligoacrylsäuren, Oligoethylenglycolen
- Derivate von mono- oder oligo-Sacchariden mit 1-7 Zuckereinheiten
- Derivate von Karboxyglycosiden
- Derivate von Aminoglycosiden wie Fradiomycin, Kanamycin, Streptomycin, Xylostasin, Butirosin
- Derivate von Hydrogel bildenden Gruppen natürlichen oder synthetischen Ursprungs wie Dextran, Agarose, Algininsäure, Stärke, Zellulose und Derivate derartiger Polysaccharide oder hydrophile Polymere wie Polyvinylalkohole, Polyacrylsäuren, Polyethylenglykole und Derivate derartiger Polymere

Ueberraschenderweise wurde gefunden, dass sich die Verbindungen der Formel II in ausgezeichneter Art und Weise dazu eignen, um monomolekulare, dicht gepackte, geordnete organische Filme mit der für die optische Sensorik geforderten Qualität auf  $\text{TiO}_2$  aufzubringen.

Für niedermolekulare Vertreter der Verbindungen mit Formel II erfolgt diese Beschichtung bevorzugt aus der Gasphase (Chemical Vapor Deposition (CVD)-Verfahren.) Für hochmolekulare Verbindungen kann diese Beschichtung aus der flüssigen

Phase erfolgen. Um jedoch bei der Beschichtung des  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiters eine für die Anwendung in der Optik ausreichende Homogenität zu erreichen, müssen die verwendeten Lösungsmittel auf die Verbindungen der Formel II abgestimmt werden.

Die biologisch-erkennenden Elemente in der Biosensorik sind im allgemeinen aufgebaut aus einer mit dem Substrat (Transduceroberfläche) kovalent verknüpften, organischen Trägerschicht, an welche biologische Erkennungsmoleküle adsorptiv oder bevorzugterweise kovalent gebunden sind. Wie nachfolgend gezeigt wird, ist innerhalb der Biosensorik die spezifische Auslegung eines biologisch-erkennenden Elementes einerseits eng verknüpft mit der Art des nachzuweisenden Analytmoleküls und dadurch mit der Art des für den Nachweis einzusetzenden Rezeptormoleküls und andererseits aber auch abhängig von der mit einem bestimmten Biosensor für ein Rezeptor-/Analytmolekül Paar zu lösenden Problemstellung.

Die biologisch-erkennenden Elemente, wie sie hier für die Verwendung in der optischen Biosensorik in Kombination mit  $\text{TiO}_2$ -Wellenleitern beansprucht werden, gliedern sich in die zwei Hauptklassen A und B, wobei jede dieser Hauptklassen in zwei Unterklassen A1, A2 und B1, B2 unterteilt werden kann. Das für die Zuteilung eines Erkennungselementes zu einer der Hauptklassen relevante Kriterium betrifft die Anordnung der Rezeptormoleküle auf der Sensoroberfläche. Innerhalb der ersten Klasse (A) sind die Rezeptormoleküle annähernd in einer Ebene (zweidimensionale Anordnung) auf der Oberfläche des optischen Transducers angeordnet. Eine derartige zweidimensionale Anordnung der Rezeptormoleküle ergibt sich nur dann, wenn die zur Transduceroberfläche senkrechte Dimension der organischen Trägerschicht nicht wesentlich grösser ist als die molekularen Abmessungen des an dieser Trägerschicht gebundenen Rezeptormoleküls. Innerhalb der Klasse B erkennender Elemente weisen die immobilisierten Rezeptoren eine dreidimensionale Anordnung auf. Diese dreidimensionale Anordnung kann nur mit einer Trägerschicht realisiert werden, welche eine Dicke aufweist, die wesentlich grösser ist als die molekularen Dimensionen des Rezeptormoleküls und welche sich für das Rezeptormolekül als durchlässig erweist. Diese Art Trägerschicht kann als poröse, dreidimensionale Matrix bezeichnet werden.

Das Kriterium für die Zuteilung zu einer der Subklassen (A1, B1 bzw. A2, B2) betrifft die Art und Weise wie die Rezeptormoleküle an der Trägerschicht immobilisiert sind; wir unterscheiden eine ungerichtete (A1, B1) und eine gerichtete Art (A2, B2) des Immobilisierens, wobei der Begriff Immobilisieren sowohl für ein adsorptives als auch für ein kovalentes Binden an die organische Träger-

schicht verwendet wird. Ungerichtetes Immobilisieren eines Rezeptormoleküls an der organischen Trägerschicht bedeutet, dass beim Verbinden des Rezeptormoleküls mit der organischen Trägerschicht keine Rücksicht auf bestimmte Strukturmerkmale des Rezeptormoleküls genommen wird, d.h. die Immobilisierung erfolgt über beliebige Stellen auf der Oberfläche des Rezeptormoleküls. Gerichtetes Immobilisieren bedeutet, dass beim Immobilisieren des Rezeptormoleküls auf die Analyt-erkennenden Domänen Rücksicht genommen wird und für das Immobilisieren derartige Strukturelemente ausgewählt werden, welche räumlich von den Analyt-erkennenden Domänen gut separiert sind.

Wie einleitend angesprochen, hat jede dieser unterschiedlichen Arten biologisch-erkennender Elemente ihre spezifische Eignung für die Anwendung in unterschiedlichen Gebieten oder Fragestellungen der Bioanalytik. Dies soll mit einigen Beispielen untermauert werden:

Eine dreidimensionale Matrix erlaubt die Immobilisierung einer grösseren Zahl von Rezeptormolekülen pro Flächeneinheit. Da die Gesamtzahl von Rezeptormolekülen pro Flächeneinheit bei direkten Biosensoren die Steilheit der Sensorkennlinie und somit das Auflösungsvermögen in dem für den Sensor relevanten Konzentrationsbereich bestimmt, wird man für eine exakte Bestimmung einer Analytkonzentration (z.B. in der diagnostischen Anwendung) deshalb einen Sensor bevorzugt mit einem dreidimensionalen erkennenden Element ausstaten. Eine dreidimensionale Matrix kann aber von Nachteil sein, wenn das nachzuweisende Analytmolekül über mehrere repetitive Epitope verfügt. Dann führt das Binden dieses Analytmoleküls an mehrere Rezeptormoleküle in den äusseren Regionen des Elementes zu einem Quervernetzen der Trägerschicht, wodurch der Zugang zu freien Bindungsstellen im Innern des erkennenden Elementes für nachfolgende Analytmoleküle erschwert wird. Der Nachteil einer dreidimensionalen Anordnung von Rezeptormolekülen wird auch offensichtlich bei einer quantitativen Beschreibung der Kinetik des Bindungsvorganges zwischen einem Rezeptormolekül und einem Analytmolekül. Die bei einer derartigen Untersuchung beobachtete zeitabhängige Sensorantwort kann beim Verwenden einer dreidimensionalen Matrix auch durch die in dieser Matrix behinderte Diffusion des Analytmoleküls geprägt sein.

In analoger Weise lassen sich auch Vor- und Nachteile eines gerichteten oder ungerichteten Immobilisierens innerhalb unterschiedlicher bioanalytischer Fragestellungen aufzeigen. Für den Nachweis eines Antigens in der Immundiagnostik ist es ohne Zweifel wichtig, den für den Nachweis verwendeten Antikörper so auf der Oberfläche zu im-

mobilisieren, dass die Antigen-erkennenden Domänen nicht durch die Immobilisierung beeinflusst werden, z.B. über den von den Antigen-erkennenden Domänen gut separierten Fc-Teil. Wird jedoch mit einem Biosensor auf die Anwesenheit eines Ensembles von polyklonalen Antikörpern gegen ein und dasselbe Antigen getestet, so ist es zweckmässig das Antigen in ungerichteter Weise zu immobilisieren, damit alle Epitope des Antigens für ein Erkennen durch die Antikörper in Lösung gleichberechtigt sind.

Als eine weitere Ausführungsform der Erfindung ergibt sich demnach, dass die  $TiO_2$ -Oberflächen für den Aufbau der biologisch erkennenden Elemente der Ausführungsform A1, A2, B1 und B2 mit organischen Trägerschichten versehen werden müssen, welche das gerichtete bzw. ungerichtete Immobilisieren von Rezeptormolekülen in einer zwei- oder dreidimensionalen Anordnung erlauben.

Neben den erwähnten Anforderungen an die Dimensionen und Durchlässigkeit einer Trägerschicht, welche für die zwei- oder dreidimensionale Anordnung von Rezeptormolekülen zu stellen sind, müssen diese organischen Trägerschichten für die Immobilisierung der Rezeptormoleküle auch chemischen bzw. physikochemischen Anforderungen genügen und verfügen über

a) reaktive Gruppen, mittels derer Rezeptormoleküle kovalent an/in der zwei-/dreidimensionalen Trägerschicht verankert werden können und

b) funktionelle Gruppen, oder Moleküle und/oder Molekülverbände, welche ein effizientes Aufkonzentrieren von Rezeptormolekülen an/in dieser zwei/dreidimensionalen Matrix vor dem kovalenten Verankern ermöglichen, sodass das Immobilisieren von Rezeptormolekülen aus verdünnten Lösungen erfolgen kann.

ad a): Aus der Literatur sind eine Vielzahl reaktiver Gruppen bekannt, die für ein derartiges kovalentes Immobilisieren herangezogen werden können. Man unterscheidet zwischen Gruppen, welche als solche chemisch aktiv sind und mit funktionellen Gruppen am Rezeptormolekül eine Bindung eingehen können wie z.B. Amino-, Hydrazin- oder Hydrazidgruppen auf der Trägerschicht, welche mit Aldehydgruppen am Rezeptormolekül reagieren können und vice versa, aktivierte Disulfidbindungen auf der Trägerschicht, welche mit freien Thiolgruppen am Rezeptormolekül reagieren, Karbonsäurehalogenide oder aktivierte Karbonsäureester auf der Trägerschicht, welche mit Amingruppen auf der Oberfläche des Rezeptormoleküls reagieren etc. und Gruppen, welche nach einer in situ Aktivierung (chemische oder photochemische Aktivierung) mit funktionellen Gruppen am Rezep-

tormolekül reagieren wie z.B. Aziridine oder Phenylazide, welche durch eine photochemische Aktivierung in reaktive Carbene oder Nitrene überführt werden.

ad b) eine derartige aufkonzentrierende Eigenschaft kann einer Trägerschicht auf verschiedene Arten vermittelt werden, so z.B. durch ionische Gruppen, durch welche Rezeptormoleküle entgegengesetzter Gesamtladung aufgrund einer Coulombwechselwirkung mit der ionischen Gruppe der Trägerschicht in annähernd ungerichteter Art und Weise aufkonzentriert werden,

oder durch Molekülverbände, welche einer Trägerschicht einen hydrophoben Charakter verleihen, sodass Rezeptormoleküle mit hydrophoben Domänen über diese Domänen an diesen Oberflächen in gerichteter Art und Weise aufkonzentriert werden,

oder durch Metallkomplexe mit nicht abgesättigter Koordinationssphäre, welche durch bestimmte funktionelle Gruppen oder Domänen eines Rezeptormoleküls abgesättigt werden und dadurch eine gerichtete Aufkonzentrierung an der Trägerschicht erfolgt,

oder durch Moleküle mit der Fähigkeit eines molekularen Erkennens (z.B. Protein A, Protein G, Streptavidin, Antikörper gegen bestimmte Epitope eines Erkennungsmoleküls etc.), welche eine hohe Affinität zu bestimmten Domänen eines Erkennungsmoleküls haben und welche ein Rezeptormolekül als Folge dieser Affinität an/in der Trägerschicht in gerichteter Art und Weise aufkonzentrieren.

Ueberraschenderweise zeigte sich, dass bei der erfindungsgemässen Beschichtung von planaren  $TiO_2$ -Wellenleitern organische Schichten entstehen, welche einen analogen Aufbau und einen vergleichbaren Ordnungsgrad aufweisen wie organische Monolagen, welche mit den Verbindungen der Formel II auf Materialien wie Silizium, Siliziumoxid und Aluminiumoxid (Advanced Materials 2 (1990) 573; Langmuir 8 (1992) 947) aufgebracht werden oder wie die organischen Monolagen, welche mit funktionalisierten Thioalkanen auf Gold-Oberflächen (Langmuir 6 (1990) 87) aufgebracht werden können. Die Klasse derartiger organischer Schichten wird in der Fachliteratur mit dem Begriff "self assembled monolayer" bezeichnet. Unter den geschilderten Bedingungen entstehen organische Monolagen auf den  $TiO_2$ -Oberflächen, bei denen die Verbindungen der Formel II über das endständige Si-Atom mit dem  $TiO_2$  kovalent verknüpft sind und die Spacergruppe Y mit der reaktiven Gruppe X von der Oberfläche absteht. Die Verbindungen der Formel II binden an die  $TiO_2$ -Schichten über die reaktiven Gruppe  $(R^1R^2R^3)-Si-$ , indem mindestens eine der Gruppen  $(R^1, R^2, R^3)$  mit freien Hy-



droxylgruppen auf der Oberflächen reagiert. Um eine dichte Packung und resistente Schichten zu erhalten ist es deshalb wichtig, die  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche in geeigneter Art und Weise vorzubehandeln, sodass an der Oberfläche eine hohe Dichte von Hydroxylfunktionen entsteht. Die auf den  $\text{TiO}_2$ -Oberflächen mit den Verbindungen der Formel II erhaltenen Schichten erweisen sich in organischen Lösungsmitteln und in wässrigen Medien mit einem  $9 > \text{pH} > 1$  als stabil. In basischen wässrigen Medien  $\text{pH} > 10$  nimmt ihre Stabilität ab, und zwar mit abnehmender Anzahl reaktiver Gruppen R am endständigen Si-Atom der Verbindungen der Formel II.

Diese Monolagen sind in Bezug auf ihre Haftung an der  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche auch beständig gegen Reduktionsmittel wie  $\text{BH}_3$  oder  $\text{LiAlH}_4$  beziehungsweise Oxidationsmittel wie wässrige Permanganatlösung oder Perchloratlösung.

Diese kovalent mit der Oberfläche des  $\text{TiO}_2$ -verknüpfte Monolage organischer Verbindungen kann direkt als zweidimensionale Trägerschicht eingesetzt werden, wenn es sich bei den reaktiven Gruppen um solche handelt, welche mit funktionellen Gruppen an Rezeptormolekülen reagieren (z.B. Säurehalogenid, Epoxid, Aldehyd, Hydrazid). Andernfalls müssen diese Gruppen in geeigneter Weise modifiziert (z.B. Olefin in Karbonsäure, Halogenid, Epoxid, oder Halogenid in Azid und weiter in Amin, oder Thiocyanat in Thiol) und/oder aktiviert (z.B. Karbonsäure in aktivierten Ester) werden. Derartige Verfahren für die Modifikation oder Aktivierung von funktionellen Gruppen an Oberflächen sind aus der Literatur bekannt (z.B. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 35 (1988), 466; Analytica Chimica Acta 229 (1990) 169; Analytica Chimica Acta 228 (1990) 107; Biosensors and Bioelectronics 7 (1991) 207, Langmuir 6 (1990), 1621). Eine weitere Möglichkeit der Modifizierung besteht in der Addition von heterobifunktionellen Photoreagenzien (z.B. Verbindungen mit Phenylazido- oder Aziridino-Gruppen als photoreaktive Gruppen und einer aktivierten Karbonsäure als chemisch reaktive Gruppe) über die chemisch reaktive Gruppe an die funktionellen Gruppen X, wodurch eine Oberfläche entsteht, an welcher im Zuge einer Belichtung Rezeptormoleküle an der Oberfläche immobilisiert werden können (Journal of Photochemistry and Photobiology, B: Biology 7 (1990) 277).

Eine Variante der oben beschriebenen monofunktionellen Trägerschicht, welche zu erkennenden Elementen der Ausführungsform A führt, besteht darin, dass unter Verwendung der Verbindungen der Formel II eine Oberfläche mit unterschiedlichen funktionellen Gruppen erzeugt wird, sodass eine multifunktionelle organische Monolage entsteht. Eine derartige Mischschicht kann erzeugt werden durch Verwendung einer Mischung von

Verbindungen der Formel II für die Beschichtung der  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche oder aber durch eine nachfolgende chemische Modifikation bei der chemisch reaktive Gruppen X an der Oberfläche nur partiell in eine Gruppe X' umgewandelt werden. Eine derartige Mischschicht kann dann chemisch reaktive (wie z.B. aktivierte Karbonsäure) oder aktivierbare (wie z.B. Aziridin oder Phenylazid) Gruppen tragen und gleichzeitig auch funktionelle Gruppen, Moleküle und/oder Molekülverbände, welche das oben erwähnte Aufkonzentrieren der Rezeptormoleküle für das Immobilisieren erlauben.

Zum Beispiel kann in einem ersten Beschichtungsschritt eine organische Monolage erzeugt werden, welche als funktionelle Gruppen X Hydroxylgruppen trägt. Dies erfolgt in einfacher Weise durch die Behandlung der  $\text{TiO}_2$  Oberfläche mit einer Verbindung der Formel II, welche als funktionelle Gruppe X eine Doppelbindung trägt. Durch Behandlung dieser Oberfläche mit Persäuren (z.B. Chlorperbenzoesäure und nachfolgende Behandlung mit sauren wässrigen Lösungen von  $\text{pH} = 3$ ) wird diese Doppelbindung in eine Diol-Gruppe umgewandelt. Beim Behandeln dieser Oberfläche mit Verbindungen der Formel II in denen die Spacergruppe eine Perfluoralkankette darstellt und die funktionelle Gruppe ein Fluoratom ist entsteht eine Oberfläche, welche Rezeptormoleküle bevorzugt über hydrophobe Domänen bindet. Das dadurch entstehende erkennende Element besitzt die charakteristischen Eigenschaften eines Elementes der Ausführungsform A2 (gerichtete Immobilisierung von Rezeptormolekülen in einer zweidimensionalen Anordnung). Es wurde z.B. überraschenderweise gefunden, dass an derartigen Oberflächen aufkonzentrierte und verankerte Membranproteine bevorzugt über den Transmembranteil auf dieser Oberfläche binden und so annähernd 100% ihrer natürlichen Aktivität bewahren.

Eine alternative Modifikation derartiger organischer Monolagen besteht in der Addition von Biomolekülen, welche bestimmte, nicht Analyt-bindende Domänen der zu immobilisierenden Rezeptormoleküle erkennen und binden. Für das Aufkonzentrieren von Antikörpern kann z.B. auf eine organische Monolage über aktivierte Karboxylsäuregruppen eine Monolage Protein A immobilisiert werden. An Protein A werden unter geeigneten Pufferbedingungen die Antikörper über ihren Fc-Teil adsorbiert. Durch unspezifische Coadsorption von Molekülen, welche photoaktivierbare Gruppen tragen (z.B. mit Phenylazidoverbindungen modifiziertes BSA) können diese adsorbierten Antikörper anschliessend auf der Oberfläche in einer lichtinduzierten Reaktion verankert werden und es entsteht erneut ein erkennendes Element der Ausführungsform A2.

In einer bevorzugten Modifikation derartiger bifunktioneller Trägerschichten, welche zu erkennen-  
den Elementen der Ausführungsform A1 führt, wer-  
den die reaktiven Gruppen der organischen Mono-  
lage dazu verwendet um niedermolekulare (MG>1500) hydrophile Moleküle an dieser Oberflä-  
che zu verankern. Bevorzugte Vertreter dieser kurz-  
kettigen, hydrophilen Verbindungen sind niedermo-  
lekulare Polymere wie Oligovinylalkohole, Oligo-  
acrylsäure und Oligoacrylsäurederivate, Oligoethyl-  
englykole oder niedermolekulare natürliche Verbin-  
dungen wie Monosaccharide, Oligosaccharide mit  
2-7 Zuckereinheiten, oder Karboxyglycoside oder  
Aminoglycoside (wie z.B. Fradiomycin, Kanamycin,  
Streptomycin, Xylostasin, Butirosin, Chitosan etc.).  
Durch eine Addition derartiger niedermolekularer  
Verbindungen entstehen Trägerschichten, welche  
ihren zweidimensionalen Charakter noch bewahren  
aber gleichzeitig ein hohes Mass an Biokompatibili-  
tät aufweisen. Es hat sich überraschenderweise  
gezeigt, dass sich derartige niedermolekulare, hy-  
drophile Verbindungen in ausgezeichneter Art und  
Weise dazu eignen zweidimensionale Träger-  
schichten aufzubauen an denen sich Rezeptormo-  
leküle aus verdünnten Lösungen aufkonzentrieren  
und verankern lassen, wenn diese Verbindungen  
mit ionischen Gruppen (z.B. Karboxylat) und mit  
reaktiven Gruppen X' (z.B. chemisch reaktive Grup-  
pen wie Aldehyde, Epoxide, aktivierte Ester etc.  
oder photochemisch reaktive Gruppen wie Aziridin  
oder Phenylazid) ausgestattet werden. Auf diesem  
Weg entsteht dann z.B. ein erkennendes Element der  
Ausführungsform A1.

Besonders einfach fällt eine geeignete Modifi-  
zierung derartiger hydrophiler Oberflächen im Falle  
der Verwendung der oben erwähnten Aminoglyco-  
side. Diese Aminoglycoside, von denen die mei-  
sten eine antibiotische Wirkung haben, sind im  
allgemeinen aufgebaut aus 1-5 Zuckereinheiten,  
welche mit ein oder mehreren Aminogruppen deri-  
vatisiert sind. Eine dieser Aminogruppen kann dazu  
verwendet werden um das Aminoglycosid auf der  
oben beschriebenen organischen Monolage zu im-  
mobilisieren, wenn diese Monolage geeignete reaktive  
Gruppen (z.B. Karbonsäurehalogenid, aktivierte  
Karbonsäure, Aldehyd) trägt. Die restlichen Amino-  
gruppen können so modifiziert werden, dass die  
Trägerschicht anschliessend die erwähnte Bifunk-  
tionalität (Aufkonzentrieren, Binden) aufweist. In ei-  
nem einfachen Verfahren kann z.B. an die Amino-  
gruppen Bernsteinsäureanhydrid addiert werden.  
Ein Teil der dabei entstehenden freien Karbonsäu-  
refunktionen kann durch Überführung in das N-Hydroxysuccinimid-  
derivat für das chemische Bin-  
den modifiziert werden (alternativ können auch  
photochemisch aktive Gruppen addiert werden),  
während der nicht modifizierte Anteil freier Karbon-  
säurefunktionen in Form eines Karboxylates ver-

wendet werden kann, um Rezeptormoleküle mit  
positiver Gesamtladung an der Trägerschicht auf-  
zukonzentrieren. Es hat sich überraschenderweise  
gezeigt, dass die auf einer derartigen Trägerschicht  
in nicht gerichteter Art und Weise immobilisierten  
Rezeptormoleküle (erkennendes Element der Aus-  
führungsform A1) im allgemeinen eine sehr viel  
höhere Bindungsaktivität für das Analytmolekül zeig-  
en als Rezeptormoleküle, welche direkt auf eine  
mit den Verbindungen der Formel II dargestellten  
Trägerschicht immobilisiert werden.

Niedermolekulare, hydrophile Verbindungen  
wie Mono- und Oligosaccharide, welche in ihrer  
ursprünglichen Form weder reaktive Gruppen für  
das gerichtete Immobilisieren noch funktionelle  
Gruppen, Moleküle oder Molekülverbände für das  
Aufkonzentrieren tragen, können in geeigneter Wei-  
se modifiziert werden, wobei eine derartige Modifi-  
kation im allgemeinen effizienter erfolgt, wenn sie  
nicht an der schon auf der Oberfläche verankerten  
Verbindung erfolgt.

Ein typisches Vorgehen sei am Beispiel von  
Dextran 1500 (7 Glucose-Untereinheiten) demon-  
striert. Dieses Dextran kann in Lösung (z.B. DMSO)  
durch Überführung der Hydroxylgruppen in Hy-  
droxylatgruppen effizient für eine Methylkarboxylierung  
aktiviert werden. Da diese Aktivierung unter  
Verwendung von NaH in sehr basischem Medium  
verläuft, ist sie aufgrund der oben erwähnten Insta-  
bilität der organischen Monolagen auf TiO<sub>2</sub> nicht  
direkt an der Festphase durchführbar. Das extern  
methylkarboxylierte Dextran 1500 kann aber auf  
einer organischen Monolage, welche z.B. Epoxid-  
gruppen trägt sehr einfach verankert werden, wo-  
durch man zweidimensionale Trägerschichten mit  
einer hohen Konzentration an Karboxylgruppen er-  
hält, welche in analoger Weise für den Aufbau von  
erkennenden Elementen der Ausführungsform A1  
verwendet werden können wie die mit Aminogly-  
coside und Bernsteinsäure modifizierten organi-  
schen Monolagen.

Solche unter Verwendung dieser niedermoleku-  
laren, hydrophilen Verbindungen aufgebauten Träger-  
schichten können auch weiter zu Trägerschich-  
ten modifiziert werden um ein Aufkonzentrieren in  
gerichteter Art und Weise zu erreichen (erkennen-  
de Elemente der Ausführungsform A2).

Zum Beispiel können die über Aminoglycoside  
oder Oligosaccharide eingeführten Karboxylgrup-  
pen dazu verwendet werden um Biomoleküle (z.B.  
Protein A, Protein G, Streptavidin etc) auf der  
Oberfläche zu verankern, welche eine hohe Affinität  
haben zu einer Domäne des nachfolgend zu immo-  
bilisierenden Rezeptormoleküls.

Neben der Verwendung als zweidimensionale  
Trägerschicht für Rezeptormoleküle sind diese bis  
dahin besprochenen organischen Schichten auch  
geeignet als Basis für den Aufbau von dreidimen-

sionalen Trägerschichten, welche zu den erkennen- den Elementen der Ausführungsform B führen.

Die Überführung der zweidimensionalen Trägerschicht in eine dreidimensionale Trägerschicht erfolgt durch die Addition langkettiger synthetischer oder natürlicher, hydrophiler Polymere, welche in der Lage sind, auf der Oberfläche des Transducers eine poröse, dreidimensionale Matrix in der Art eines Hydrogels auszubilden. Typische Vertreter geeigneter natürlicher Polymere sind z.B. Polysaccharide wie Dextran, Agarose, Algininsäure, Stärke, Zellulose oder Derivate derartiger Polysaccharide wie methylkarboxylierte Derivate oder aber synthetische, hydrophile Polymere wie Polyvinylalkohol, Polyacrylsäure, Polyethylenglykol.

Wichtig ist, dass diese langkettigen Polymere wie die niedermolekularen, hydrophilen Verbindungen ebenfalls mit reaktiven Gruppen X ausgestattet sind, welche ein Verankern von Rezeptormolekülen an dieser dreidimensionalen Trägerschicht erlauben. In einer bevorzugten Ausführungsform trägt diese Trägerschicht zudem ionische Gruppen oder ausrichtende Moleküle und /oder Molekülverbände, welche das Aufkonzentrieren von Rezeptormolekülen in ungerichteter (Ausführungsform B1) oder gerichteter Art und Weise (Ausführungsform B2) ermöglichen.

Zum Beispiel kann Dextran 500000 methylkarboxyliert und anschliessend auf einer organischen, mit Epoxidgruppen modifizierten Monolage verankert werden. Dadurch entsteht eine ca. 100 nm dicke, poröse Trägerschicht mit Karbonsäuregruppen von denen ein Teil als Karboxylat die Aufkonzentration von Biomolekülen mit positiver Gesamtladung ermöglicht und der andere Teil, in aktivierter Form, für die nachfolgende kovalente Verankerung eingesetzt werden kann.

Das erfindungsgemässe biologisch erkennende Element kann gewünschtenfalls via eine dünne Zwischenschicht ( $d < 20$  nm) von  $\text{SiO}_2$  oder  $\text{Al}_2\text{O}_3$  auf den optischen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter aufgebracht werden.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher:

#### 1. Aufbringen von dicht gepackten, organischen Monolagen auf $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter

##### 1.1. Ausbildung einer organischen Monolage auf $\text{TiO}_2$ -Oberflächen durch Behandlung mit $\text{Cl}(\text{CH}_3)_2\text{Si}-(\text{CH}_2)_{11}-\text{COCl}$ in einem CVD Verfahren:

Für das Aufbringen der Verbindungen der Formel II aus der Gasphase wird ein Reaktionsgefäss bereitgestellt, welches bei einem Druck von 10-5 mbar betrieben werden kann und in welchem die zu beschichtende Probe auf Temperaturen zwischen 30-100 °C gebracht werden kann. Dieses Reaktionsgefäss wird mit einem evakuierbaren, beheizbaren Vorratsgefäss verbunden in dem die für die Beschichtung ver-

wendete Verbindung vorgelegt werden kann (wahlweise kann die Apparatur auch mit mehreren derartigen Vorratsgefässen ausgestattet werden).

Für die Beschichtung wird das Substrat in das Reaktionsgefäss eingebracht. Nach Einbringen des Silans  $\text{Cl}(\text{CH}_3)_2\text{Si}-(\text{CH}_2)_{11}-\text{COCl}$  in das Vorratsgefäss werden Vorratsgefäss und Reaktionskammer auf einen Arbeitsdruck von 10-5 mbar gebracht. Die zu beschichtende Probe wird auf 100 °C erwärmt. Nach dem Aufwärmen des im Vorratsgefäss vorgelegten Reagenzes auf 50 °C wird die Oberfläche während 1h mit Reagenz aus der Gasphase behandelt. Anschliessend wird der Reagenzzufluss gestoppt und die Probe im Vakuum bei 150 °C während 15 min nachbehandelt.

(Der Nachweis einer organischen Monolage auf der Oberfläche erfolgt über XPS- und Kontaktwinkel-Messungen).

##### 1.2. Ausbildung einer organischen Monolage auf $\text{TiO}_2$ -Oberflächen durch Behandlung mit $\text{Cl}(\text{CH}_3)_2\text{Si}-(\text{CH}_2)_6-\text{CH}=\text{CH}_2$ in einem CVD-Verfahren:

Für die Umsetzung der Oberfläche wird das unter 1.1 geschilderte Verfahren eingesetzt.

##### 1.3. Ausbildung einer organischen Monolage auf $\text{TiO}_2$ -Oberflächen durch Behandlung mit $(\text{CH}_3\text{O})_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_3-\text{NH}_2$ in einem CVD Verfahren:

Die Beschichtung verläuft unter Verwendung der entsprechenden Verbindung nach dem unter 1.1 geschilderten Verfahren.

##### 1.4. Ausbildung einer organischen Monolage auf $\text{TiO}_2$ durch Behandlung mit einer Lösung von $\text{Cl}(\text{CH}_3)_2\text{Si}-(\text{CH}_2)_{11}-\text{COCl}$ :

In einem Reaktionsgefäss wird unter Inertgasatmosphäre eine 0.5% (v/v) Lösung von  $\text{Cl}(\text{CH}_3)_2\text{Si}-(\text{CH}_2)_{11}-\text{COCl}$  in  $\text{CCl}_4$  vorgelegt. Die zu beschichtende Oberfläche wird während 25 min unter Inertgas mit dieser Lösung in Kontakt gebracht. Nach dieser Behandlung wird die Oberfläche mit  $\text{CCl}_4$ , Ethanol und Wasser gereinigt.

##### 1.5. Ausbildung einer organischen Monolage auf $\text{TiO}_2$ durch Behandlung mit einer Lösung von $\text{Cl}_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_6-\text{CH}=\text{CH}_2$ :

In einem Reaktionsgefäss wird unter Inertgasatmosphäre eine 0.5% Lösung (v/v) von  $\text{Cl}_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_6-\text{CH}=\text{CH}_2$  in Hexadekan bereitgestellt. Die zu beschichtende Oberfläche wird unter Inertgas mit dieser Lösung während 5min in Kontakt gebracht. Nach dieser Behandlung wird die Oberfläche mit Hexadekan, Hexan und Ethanol gewaschen.

##### 1.6 Ausbildung einer organischen Monolage auf $\text{TiO}_2$ durch Behandlung mit einer Lösung von $\text{Cl}(\text{CH}_3)_2\text{Si}-(\text{CH}_2)_7-(\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_2)_2-\text{CH}_2-\text{O}-\text{CH}_3$ :

Die Beschichtung erfolgt nach dem unter 1.4 beschriebenen Verfahren.

1.7. Ausbildung einer organischen Monolage auf  $\text{TiO}_2$  durch Behandlung der Oberfläche mit einer Lösung von  $\text{Cl}_3\text{Si}-(\text{CH}_2)_3\text{Br}$ :

Die Beschichtung erfolgt nach dem unter 1.4 beschriebenen Verfahren.

2. Modifikation von funktionellen Gruppen an organischen Monolagen auf  $\text{TiO}_2$  dargestellt nach den unter 1 beschriebenen Verfahren.

2.1. Umwandlung von Olefinen in Epoxide:

Eine nach Vorschrift 1.2 oder 1.5 behandelte  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche wird bei  $4^\circ\text{C}$  während 24 h kontaktiert mit einer Lösung von 3-Chlorperbenzoesäure (0.06 M) in Diethylether (abs). Anschliessend wird die Oberfläche mit Diethylether, Ethanol und Wasser ( $4^\circ\text{C}$ ) gewaschen.

2.2. Umwandlung von Epoxiden in Diole:

Die unter 2.1. dargestellte Oberfläche mit Epoxidfunktionen wird während 1h bei  $80^\circ\text{C}$  mit einer wässrigen Lösung von  $\text{pH} = 2.5$  behandelt und anschliessend mit  $\text{H}_2\text{O}$  gereinigt.

2.3. Umwandlung von Olefinen in Karbonsäuren.

Die nach Vorschrift 1.2 oder 1.5 behandelten  $\text{TiO}_2$ -Oberflächen werden mit einer wässrigen Lösung von Kaliumpermanganat (0.1M) und  $\text{NaJO}_4$  (0.1M) während 20 min in Kontakt gebracht. Anschliessend wird die Oberfläche mit 0.1M wässriger  $\text{NaHSO}_3$ , mit Ethanol und Wasser gewaschen.

2.4. Umwandlung von Halogeniden in Azide.

Eine nach der Vorschrift 1.7 behandelte  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche wird mit einer Lösung von  $\text{NaN}_3$  (6 mg/ml) in DMF (abs.) während 15 h in Kontakt gebracht und anschliessend mit DMF und Wasser gewaschen.

2.5. Umwandlung von Aziden in Amine.

Die nach der Vorschrift 2.4 dargestellte  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche mit  $\text{N}_3$ -Gruppen wird während 4h mit einer Lösung von  $\text{SnCl}_2$  in absolutem Methanol in Kontakt gebracht. Die Oberfläche wird anschliessend mit Methanol und Wasser gewaschen.

2.6. Aktivierung von Karbonsäuren mit Chlorameisensäureethylester und N-Hydroxysuccinimid:

Die nach Vorschrift 2.3 dargestellte Oberfläche mit  $\text{COOH}$ -Gruppen wird während 1h mit einer 2.5% Lösung (v/v) von Chlorameisensäureethylester in  $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{Pyridin}$  (100/2.5) in Kontakt gebracht. Anschliessend wird die Oberfläche mit einer Lösung von N-Hydroxysuccinimid (0.5M) in Pyridin kontaktiert. Es entstehen dadurch N-Hydroxysuccinimid-aktivierte Karbonsäurefunktionen an welche Moleküle mit Aminogruppen direkt addiert werden können.

3. Modifizierung von organischen Monolagen dargestellt nach den unter 2 beschriebenen Verfahren mit niedermolekularen, hydrophilen Verbindungen.

3.1. Addition von Fradiomycin an eine mit einer organischen Monolage ausgestatteten  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche.

Die nach Vorschrift 2.6. dargestellte Oberfläche mit aktivierten Karbonsäurefunktionen wird während 1h mit einer Lösung von Fradiomycin (20 mM in PBS;  $\text{pH} = 7.2$ ) in Kontakt gebracht. Anschliessend wird mit  $\text{H}_2\text{O}$  gewaschen.

3.2. In situ Modifikation von immobilisiertem Fradiomycin

a) Einführen von Karbonsäurefunktionen: Die Aminogruppen des nach Vorschrift 2.1 auf der Oberfläche immobilisierten Fradiomycins werden durch den Kontakt mit einer Lösung (1% w/w) von Bernsteinsäureanhydrid in Pyridin quantitativ umgesetzt. Dadurch wird eine hydrophile Trägerschicht erzeugt, die eine hohe Dichte verfügbarer Säurefunktionen aufweist.

b) Einführen aktiver Disulfidbindungen: An die Aminogruppen des nach Vorschrift 3.1 auf der Oberfläche immobilisierten Fradiomycins kann durch den Kontakt mit einer ethanolischen Lösung (2 mM) von N-Succinimidyl 3-(2-pyridinyldithio)propionat 3-(2-pyridinyl)-dithiopropionat angekoppelt werden. Die Dithiopyridinylgruppe kann verwendet werden, um Moleküle (z.B. Fab'-Fragmente von IgG-Molekülen) gezielt über freie Thiofunktionen an der Trägerschicht zu immobilisieren. Die bei diesem Verfahren nicht umgesetzten Aminogruppen können durch das unter a) beschriebene Verfahren dazu verwendet werden, um Karbonsäurefunktionen auf der Oberfläche zu immobilisieren.

c) Einführen photoaktiverbarer Phenylazidogruppen: An die Aminogruppen des nach Vorschrift 3.1. auf der Oberfläche immobilisierten Fradiomycins kann durch den Kontakt mit einer wässrigen (10% DMSO) Lösung (2 mM) von N-Succinimidyl 6-(4'-azido-2'-nitrophenylamino)hexanoat immobilisiert werden. Nicht umgesetzte Aminfunktionen können nach dem unter a) beschriebenen Verfahren dazu verwendet werden um die Trägerschicht gleichzeitig auch mit Karbonsäuregruppen zu modifizieren.

4. Aufbau einer porösen Trägerschicht auf den organischen Monolagen für die Herstellung dreidimensionaler erkennender Elemente:

4.1. Methylkarboxylierung von Dextran 500000

Zu 7.5g NaH werden 75 ml trockenes DMSO zugegeben. Die Konzentration dabei entstehender DMSO-Anionen wird durch Titration bestimmt. 0.2 Equivalente (bezogen auf Glucoseuntereinheiten) Dextran 500000 wird in 150 ml trockenem DMSO gelöst und die Lösung mit DMSO-Anionen zugegeben. Es wird während 4

h bei Raumtemperatur gerührt und anschließend ein zweifacher Überschuss (bezogen auf Glucoseuntereinheiten) an Bromessigsäure zugegeben. Die Lösung wird 12 h gerührt. Anschließend wird das Dextran mit Aceton ausgefällt, abfiltriert, in 20 ml Wasser gelöst und während 24 h gegen Wasser dialysiert. Nach dem Lyophilisieren wird der Anteil an methylkarboxylierten Glucoseuntereinheiten durch Titration bestimmt (ca 1 Karboxylgruppe/5 Glucoseuntereinheiten).

4.2. Immobilisierung von methylkarboxyliertem Dextran 500000 auf organischen Monolagen.

Die Immobilisierung von methylkarboxyliertem Dextran geht aus von organischen Monolagen welche nach Vorschrift 1.7 auf  $\text{TiO}_2$ -Oberflächen erzeugt und nach den Vorschriften 2.4 und 2.5 modifiziert wurden. Die Aminogruppen dieser organischen Monolagen werden mit Epichlorhydrinlösung (1ml Epichlorhydrin in 10ml  $\text{NaOH}$  (0.4M)/10ml Diglyme) umgesetzt. Nach dem Waschen mit Ethanol und Wasser wird während 24 h mit einer Lösung von methylkarboxyliertem Dextran behandelt (0.3g Dextran in wässriger  $\text{NaOH}$ -Lösung (0.01 M  $\text{NaOH}$ ). Anschließend wird die Oberfläche mit Wasser bei  $50^\circ\text{C}$  gut gewaschen.

5. Darstellung von erkennenden Elementen der Ausführungsform A1, A2, B1 und B2 auf der Basis der in den Abschnitten 1-4 besprochenen Trägerschichten.

5.1 Darstellung von erkennenden Elementen der Ausführungsform A1 mit immobilisiertem  $\text{IFN}\alpha$  - (Interferon  $\alpha$ ) als Rezeptormolekül.

Für die Immobilisierung von  $\text{IFN}\alpha$  wird eine Trägerschicht hergestellt welche mit Bernsteinsäureanhydrid modifiziert wurde (Beschichtung von  $\text{TiO}_2$  nach 1.1, Addition von Fradiomycin nach 3.1., Modifikation des Fradiomycins nach 3.2.a.). Diese Oberfläche wird mit einer wässrigen Lösung von N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid (20mg/ml) und N-hydroxysuccinimid (3 mg/ml) während 5 min behandelt. Nach dem Waschen mit Acetatpuffer (0.01 M; pH = 5.5) wird mit einer Lösung von Interferon (0.9  $\mu\text{g/ml}$ ) während 20 min inkubiert. Die über dieses Prozedere erreichte Oberflächenkonzentration an  $\text{IFN}\alpha$  beträgt nach dem Waschen mit Acetatpuffer und 0.01 M  $\text{HCl}$   $0.36 \text{ ng/mm}^2$ .

5.2. Darstellung eines erkennenden Elementes auf  $\text{TiO}_2$  nach Ausführungsform A2 mit GpIIb-IIIa (Glykoprotein IIb-IIIa) als Rezeptormolekül:

Für die Immobilisierung des GpIIb-IIIa geht man aus von einer  $\text{TiO}_2$  Schicht welche mit einer Diol-haltigen Oberfläche modifiziert ist (Darstellung nach Vorschrift 1.5, 2.1 und 2.2). Diese Oberfläche wird behandelt mit einer 0.5% Lösung von 1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyldimethyl-

chlorosilan in  $\text{CCl}_4$  behandelt. Die dabei entstehende stark hydrophobe Oberfläche wird mit einer wässrigen Lösung von GpIIb-IIIa (0.5  $\mu\text{g/ml}$ ) (0.1M Tris; pH=7.2) während 20 min in Kontakt gebracht. Die über dieses Verfahren erreicht Oberflächenkonzentration an GpIIb-IIIa beträgt nach dem Waschen mit Puffer-Lösung  $1.5 \text{ ng/mm}^2$ .

5.3. Darstellung eines erkennenden Elementes auf  $\text{TiO}_2$  nach Ausführungsform B1 mit  $\text{TNF}\alpha$  - (Tumor Nekrose Factor  $\alpha$ ) als Rezeptormolekül:

Für die Immobilisierung von  $\text{TNF}\alpha$  wird eine nach Vorschrift 1.5, 4.2 mit methylkarboxyliertem Dextran modifizierte  $\text{TiO}_2$ -Oberfläche verwendet. Diese Oberfläche wird mit einer wässrigen Lösung von N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid (20mg/ml) und N-hydroxysuccinimid (3 mg/ml) während 5 min behandelt. Nach dem Waschen mit Acetatpuffer (0.01 M, pH = 5.5) wird mit einer Lösung von  $\text{TNF}\alpha$  in Acetatpuffer  $1 \mu\text{g/ml}$  während 10 min inkubiert. Nach diesem Verfahren sind nach dem Waschen mit Acetatpuffer, PBS-Puffer (0.1 M; pH=7.2) und Ethanolamin 1 M, pH=8.5) ca.  $2 \text{ ng/mm}^2$   $\text{TNF}\alpha$  kovalent immobilisiert.


5.4. Darstellung eines erkennenden Elementes auf  $\text{TiO}_2$  nach Ausführungsform B2 mit Antikörpern als Rezeptormoleküle:

Das gerichtete Immobilisieren der Antikörper erfolgt auf einer Dextranträgerschicht, welche nach Vorschrift 1.5, 4.2 dargestellt wurde. Für das gerichtete Immobilisieren werden nach an sich bekannten Verfahren an den Kohlenhydratresten der Antikörper durch Oxidation freie Aldehydfunktionen erzeugt. Die Dextranschicht auf dem  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter wird mit einer wässrigen Lösung von N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimid (20mg/ml) und N-hydroxysuccinimid (3 mg/ml) während 5 min behandelt. Nach dem Waschen mit Wasser werden die aktivierten Karbonsäurefunktionen an der Oberfläche durch den Kontakt mit einer wässrigen Lösung von Hydrazin-Monohydrochlorid (1 mM) zu Hydraziden umgesetzt. Diese Oberfläche wird während 20 min mit einer Lösung der oxidativ behandelten Antikörper (1  $\mu\text{g/ml}$  in Acetatpuffer (0.01 M, pH = 5.5)) in Kontakt gebracht. Die Oberfläche wird mit PBS (0.1 M; pH = 7.2) und einer wässrigen Lösung von Ethanolamin (1 M; pH = 8.5) gewaschen. Dieses Verfahren führt zu einer gerichteten Immobilisierung von ca.  $5 \text{ ng/mm}^2$  Antikörper auf der Dextran-Trägerschicht.

## Patentansprüche

1. Optischer Biosensor bestehend aus einem dielektrischen Wellenleiter und einer organischen

Trägerschicht an welche Rezeptormoleküle gebunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die organische Trägerschicht eine monomolekulare Schicht bildet, wobei die Trägerschicht aus Molekülen der allgemeinen Formel I



besteht und die Moleküle der Trägerschicht über das Si-Atom direkt an einen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter oder gewünschtenfalls indirekt über eine Zwischenschicht an einen  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter gebunden sind.

2. Optischer Biosensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppe Y eine Spacergruppe darstellt und es sich bei den Gruppen Z um Hydroxyl-, Karboxyl, Amin- oder um Methyl-, Alkyl- oder Fluoralkyl-Gruppen handelt. 15
3. Optischer Biosensor nach einem der Ansprüche 1-2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Gruppen Z um Derivate von hydrophilen, kurzkettigen Molekülen wie Oligovinylalkohole, Oligoacrylsäuren, Oligoacrylsäurederivate, Oligoethylenglykole oder um mono- oder oligo-Saccharide mit 1-7 Zuckereinheiten oder um Karboxyglycoside oder Aminoglycoside mit 1-5 Zuckereinheiten handelt. 25
4. Optischer Biosensor nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Aminoglycosiden um Derivate von Verbindungen wie Fradiomycin, Kanamycin, Streptomycin, Xylostasin, Butirosin oder Chitosan handelt. 30
5. Optischer Biosensor nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den Gruppen Z um hydrogelbildende Gruppen handelt. 35
6. Optischer Biosensor nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei den hydrogelbildenden Gruppen um Derivate von Polysacchariden wie Dextran, Agarose, Algininsäure, Stärke, Zellulose und Derivate derartiger Polysaccharide oder um hydrophile Polymere wie Polyvinylalkohole, Polyacrylsäuren, Polyethylenglykole und ihre Derivate handelt. 40
7. Optischer Biosensor nach einem der Ansprüche 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei der Zwischenschicht um eine dünne Schicht ( $d < 20 \text{ nm}$ ) von  $\text{SiO}_2$  oder  $\text{Al}_2\text{O}_3$  handelt. 45

8. Verfahren zur Herstellung eines optischen Biosensors nach einem der Ansprüche 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass für die Herstellung der geordneten monomolekularen Schicht, Verbindungen der allgemeinen Formel II



verwendet werden, wobei X Wasserstoff, Fluor oder eine chemisch reaktive Gruppe ist,  $\text{R}^1\text{R}^2\text{R}^3$  Alkyl, Alkoxy oder Halogen ist, Y eine Spacergruppe ist und dass diese Verbindungen entweder aus der Gasphase oder aus Lösung auf den  $\text{TiO}_2$ -Wellenleiter aufgebracht werden und gegebenenfalls die Gruppe X nachträglich durch Oxidation, Reduktion, Substitution oder Addition so verändert wird, dass die Gruppe Z entsteht und an die Gruppe Z das Rezeptormolekül angekoppelt werden kann.

9. Verfahren zur Herstellung eines optischen Biosensors nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppe Z durch Addition, Substitution, Oxidation oder Reduktion so verändert wird, dass sie Gruppen, Moleküle oder Molekülverbände trägt, welche das Aufkonzentrieren von Rezeptormolekülen in gerichteter oder ungerichteter Art und Weise erlauben. 20
10. Verfahren zur Herstellung eines optischen Biosensors nach einem der Ansprüche 8-9, dadurch gekennzeichnet, dass die Gruppe Z durch Addition, Substitution, Oxidation oder Reduktion so verändert wird, dass sie anschließend photoreaktive Gruppen trägt. 25
11. Verwendung eines optischen Biosensors, nach einem der Ansprüche 1-10 zur Bestimmung von Konzentrationen eines Analytmoleküls in Lösung oder zur Quantifizierung einer Wechselwirkung zwischen Analyt und Rezeptormolekül auf der Basis von thermodynamischen und kinetischen Daten. 30



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung  
EP 93 11 7547

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.CLS)
P, X	WO-A-92 21976 (FISONS PLC.) * das ganze Dokument * ---	1-3, 5-11	G01N21/55 G01N33/551 G01N33/547
X	WO-A-92 03720 (FISONS PLC.) * das ganze Dokument * ---	1-3, 7-11	
A	EP-A-0 416 730 (HEWLETT-PACKARD COMPANY.) * das ganze Dokument * ---	1-11	
A	EP-A-0 175 585 (CORNING GLASS WORKS.) * das ganze Dokument * ---	1-11	
A	EP-A-0 395 137 (ENIRICERCHÉ S. P. A.) * das ganze Dokument * ---	1-11	
A	EP-A-0 092 688 (SAGAX INSTRUMENT AB.) * das ganze Dokument * -----	1-11	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.CLS)
			G01N C12Q
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
DEN HAAG		23. Februar 1994	Griffith, G
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument A : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM LEO (2.12.1993) (P.04.00)